

TCF2 マルチフリクションフィーダー

①ランダム厚み対応

A4 5.5kgの用紙から15mmの厚物まで安定したフィードが可能

※但し、厚みの変動5mm毎に要設定

②ハイスピードフィード


最大40,000通/h（ハガキサイズ）

③セット替えも簡単

ガイド幅の変更、厚み調整は
5段階から選択するだけで簡単

④多様な制御

カラー液晶モニタを搭載し、
タッチパネルによる操作、電気制御、
RS232Cによるコマンド制御も可能

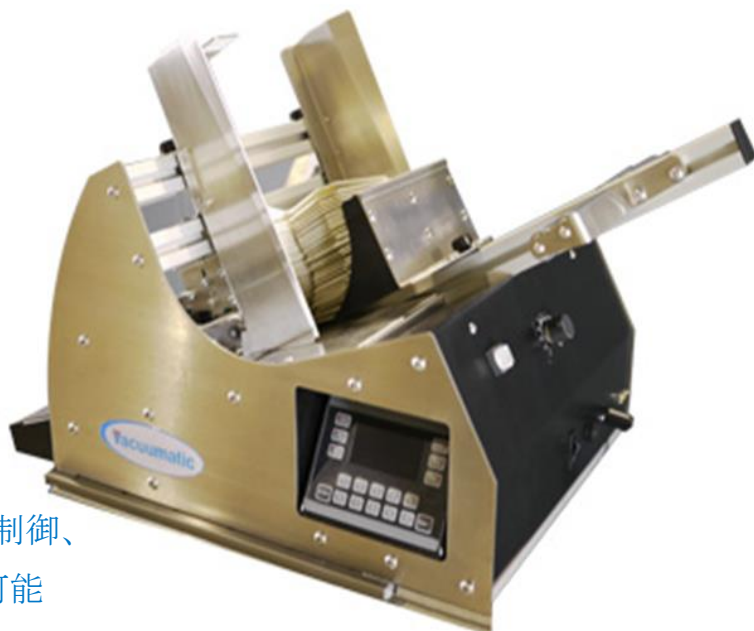

筐体サイズ	550(W)×420(H)×360(D)
対応媒体サイズ	56～325mm(幅)、85～325(長さ)
媒体厚み	Max 15mm
処理速度	最大2.1m/s(ハガキ40,000通/h、定形封筒24,000通/h、角2 18,000通/h)
媒体積載量	230mmまで、オプションで370mmまで、スタック総重量:5kgまで
ランダム厚み給紙	0～1mm、0～5mm、3.5～8.5mm、7～12mm、10.5～15mmの5段階設定
給紙方法	フリクション
電源	90-264 VAC 47-63 Hz 1.7A (115VAC) /0.9A (230VAC)
制御	タッチパネル、RS232Cによるコマンド制御(スピード、カウント設定可能)又は接点による電気制御
重量	20.7 kg

[販売元]

DMT Solutions Japan株式会社 <https://www.bluecrestinc.jp>

東京本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-24-10 カドヤ第10ビル6階

名古屋 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-9-15 幸伸ビル1階

大阪 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3-2-14 イワタニ第二ビル4階

福岡 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-10-1 天神源氏ビル3階

お問合せ先2021/9/21より
フリーダイヤル
TEL0066-3381-3349